



ControlMaestro™

ControlMaestro 2018

Instrukcja rozszerzania licencji ControlMaestro

1. Wstęp

Niniejsza instrukcja ma na celu wyjaśnienie procesu rozszerzania licencji ControlMaestro o dodatkowe moduły dla istniejących kluczy licencyjnych. Przykładami takich modułów są m.in.:

- Moduł MaestroAditum i dostęp dla danej liczby użytkowników do aplikacji web w technologii html5
- Moduł Audit Trail
- Driver Siemens S7 TCP
- Driver BACnet
- OPC DA Server
- Nielimitowane zmienne CODESYS


Procedura dotyczy też upgrade'u licencji do najnowszej wersji (np. ControlMaestro 2015 do ControlMaestro 2018).

Rozszerzenie licencji jest dostarczane w postaci ciągu znaków, który należy w odpowiedni sposób powiązać z kluczem USB. Proces wprowadzania klucza opisano w tej instrukcji.

2. Proces konfiguracji licencji

Zakłada się, że użytkownik otrzymał klucz (serial key) służący do rozszerzenia licencji, i że posiada klucz sprzętowy USB HASP z licencją ControlMaestro.


1. Instalujemy klucz USB w komputerze z zainstalowanym ControlMaestro. Upewniamy się, że czerwona dioda na kluczu świeci na stałe – oznacza to, że sterownik systemu poprawnie rozpoznał klucz.
2. Uruchamiamy program **Remote Upgrade Service** z menu start. Jeśli w menu start nie ma skrótu do programu, znaleźć go można również w folderze instalacji ControlMaestro (domyślnie C:\Program Files (x86)\Elutions\ControlMaestro\ControlMaestro\Bin\rus.exe)

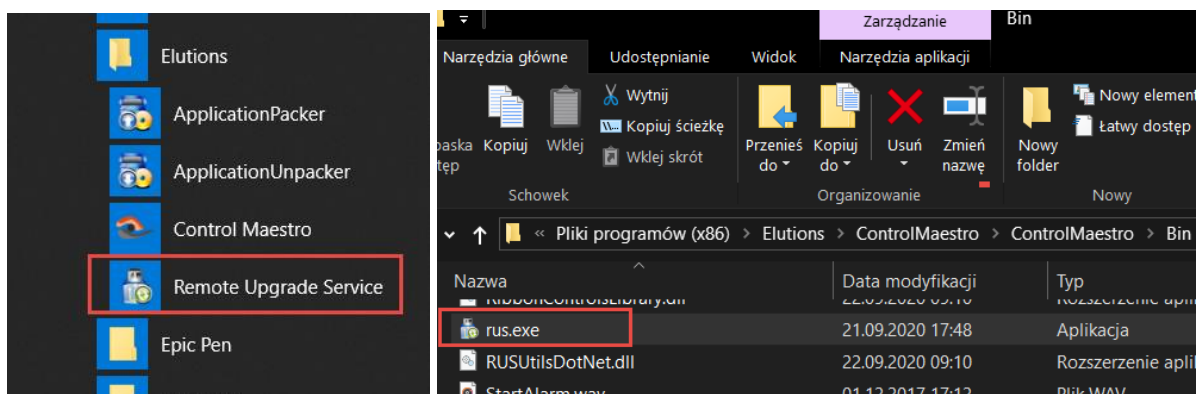


Uwaga: Jeśli korzystamy ze starszej wersji oprogramowania Wizcon lub ControlMaestro, w celu rozszerzenia licencji należy pobrać najnowszą wersję programu RUS:

<https://www.sabur.com.pl/wymiana/b45c12d189cc935e0a83416fd0691075/plik/rus.exe>

3. W otwartym oknie upewniamy się, że numer seryjny klucza jest tym, który chcemy rozszerzyć o dodatkowe funkcjonalności:

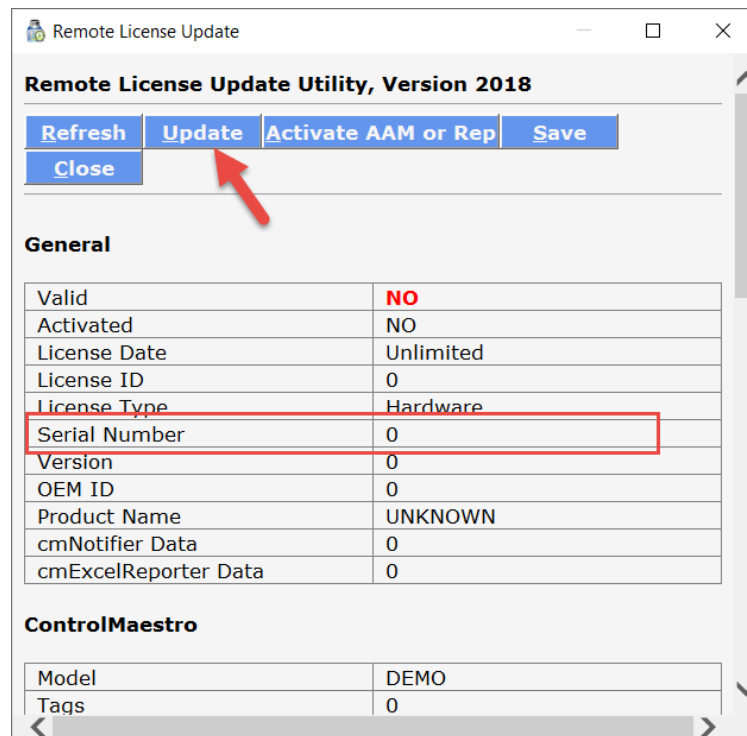

4. Jeśli numer się zgadza, należy kliknąć niebieski przycisk **Update**, znajdujący się w górnej części okna.
5. Otworzy się okno **License Update**, w którym należy wprowadzić otrzymany wcześniej klucz licencyjny (lub klucze w przypadku zakupu kilku dodatków jednocześnie), a następnie potwierdzić przyciskiem **Apply**.

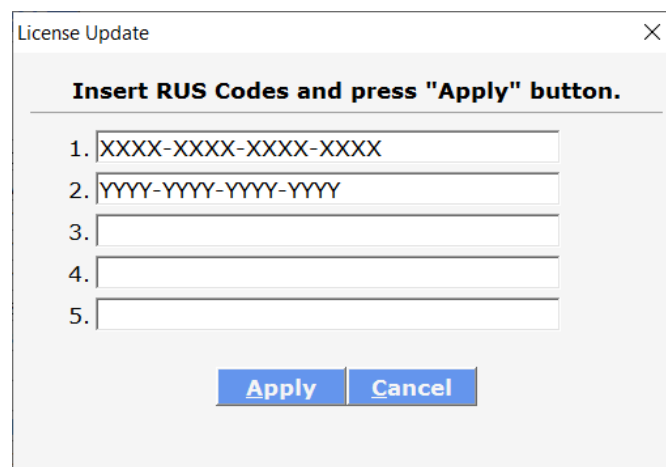

6. Licencja została rozszerzona. Po zamknięciu okna możemy usunąć klucz USB z komputera, a następnie zainstalować go ponownie, uruchomić RUS i sprawdzić, czy dane rozszerzenie zostało poprawnie dodane do klucza. W razie potrzeby procedurę można powtórzyć.